



## LES POINTS FORTS

- > Extracteur salle de bain/WC
- > Extraction intermittente
- > Extrêmement silencieux : à partir de seulement 12 dB(A)
- > Lignes épurées
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Installation volume 1
- > Fonctionnement par interrupteur (B), interrupteur avec minuterie (T) ou détection d'humidité avec minuterie (H)

Désignation	Référence
Chico B	1302.0024
Chico T	1302.0026
Chico H	1302.0028

## DESCRIPTION

- > Ø 100 mm
- > Corps et façade esthétique en ABS
- > Moteur très basse consommation et ultra silencieux
- > 2 vitesses réglables lors de l'installation : 21 ou 75 m<sup>3</sup>/h
- > 3 options de fonctionnement :
  - B = l'extracteur se met en route via un interrupteur
  - T = l'extracteur se met en route via un interrupteur et dispose d'une minuterie réglable entre 5 et 30 minutes.
  - H = l'extracteur se met en route par détection d'humidité (seuil de déclenchement réglable) et dispose d'une minuterie fixe de 15 minutes.
- > Clapet anti-retour
- > Coloris blanc

## CONTENU DU CARTON


Désignation	Quantité
Extracteur	1
Clapet anti-retour	1

## ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Détails
Grille murale avec obturateur Ø 100 mm blanc	1304.0015	P. 64

## DIMENSIONS


Poids : 700 g

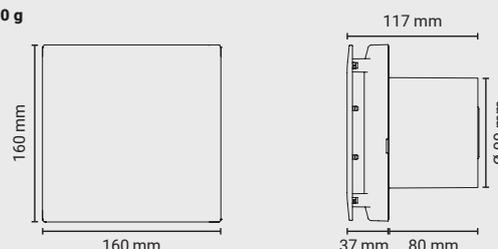

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum : 75 m<sup>3</sup>/h
- > Puissance du moteur maximum : 4,8 W
- > Tension : 220 - 240 V – 50 Hz
- > Classement de l'extracteur : IPX5
- > Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C

## PERFORMANCES

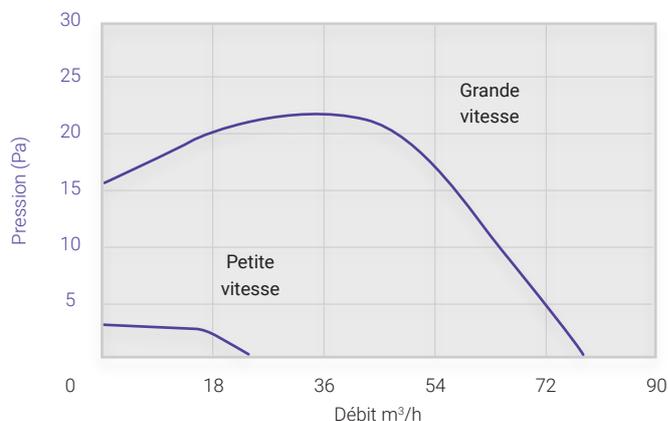

Vitesse	Débit (en m <sup>3</sup> /h)	Puissance (en W)
Petite vitesse	21	2,7
Grande vitesse	75	4,8

dB(A) = 12, mesuré à 3m à faible vitesse