



PUNTOS FUERTES

- > Extractor de cuarto de baño/WC
- > Extracción intermitente
- > Extremadamente silencioso: desde sólo 12 dB(A)
- > Líneas depuradas
- > Instalación en pared, techo o ventana
- > Volumen de instalación 1
- > Funcionamiento mediante interruptor (B), interruptor con temporizador (T) o detección de humedad con temporizador (H)

Denominación	Referencia
Chico B	1302.0024
Chico T	1302.0026
Chico H	1302.0028

DESCRIPCIÓN

- > Ø 100 mm
- > Cuerpo y panel frontal estéticos de ABS
- > Motor ultrasilencioso de muy bajo consumo
- > 2 velocidades ajustables durante la instalación: 21 ó 75 m³/h
- > 3 opciones de funcionamiento :
 - B = el extractor se activa mediante un interruptor
 - T = el extractor se activa mediante un interruptor y tiene un temporizador ajustable entre 5 y 30 minutos.
 - H = el extractor se activa por detección de humedad (umbral de activación ajustable) y tiene un temporizador fijo de 15 minutos.
- > Válvula antirretorno
- > Color blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Denominación	Cantidad
Extractor	1
Válvula antirretorno	1

ACCESORIOS

Denominación	Referencia	Descripción
Rejilla de pared con persiana Ø 100 mm blanco	1304.0015	P. 64

DIMENSIONES


Peso: 700 g

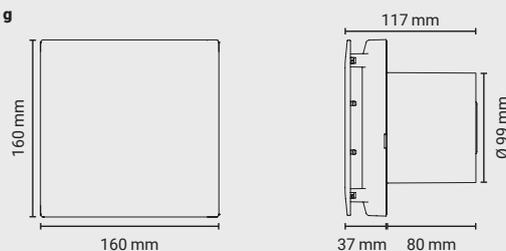

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 75 m³/h
- > Potencia del motor máxima: 4,8 W
- > Tensión: 220 - 240 V – 50 Hz
- > Clasificación del extractor: IPX5
- > Temperaturas límite de utilización: -5 °C/40 °C

RENDIMIENTO

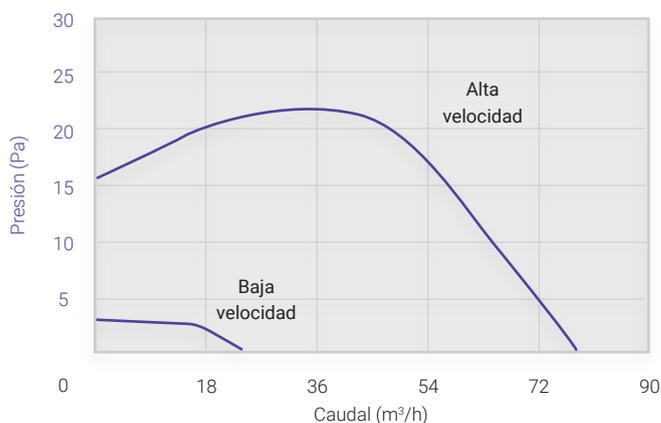

Velocidad	Caudal (m ³ /h)	Potencia (en W)
Baja velocidad	21	2,7
Alta velocidad	75	4,8

dB(A) = 12, medido a 3 m a baja velocidad