



PUNTOS FUERTES

- > Extractor de cuarto de baño/WC
- > Extracción continua o intermitente
- > Silencioso: desde sólo 19 dB(A)
- > Diseño elegante
- > Instalación en pared o techo
- > Volumen de instalación 2
- > Funciona con temporizador, detección de humedad y detección de olores

| Denominación | Referencia |
|--------------|------------|
| K2 | 1302.0034 |

DESCRIPCIÓN

- > Ø 100 mm y Ø 125 mm (bridas intercambiables)
- > Cuerpos en ABS
- > Panel frontal magnético
- > Motor silencioso de bajo consumo, desmontable para facilitar el mantenimiento
- > Velocidades ajustables entre:
 - 36 y 115 m³/h (en Ø 100 mm)
 - 54 y 140 m³/h (en Ø 125 mm)
- > El extractor funciona o bien de forma continua, con un modo boost, o de forma intermitente.
- > Dispone de varias opciones de funcionamiento:
 - Temporizador de 15 ó 30 minutos
 - Detección de humedad con 3 umbrales de activación posibles
 - Detección de olores no deseados
- > En modo intermitente, también dispone de una función de aireación: si el extractor ha estado inactivo durante 26 horas, inicia automáticamente un programa de extracción durante 60 minutos para renovar el aire del cuarto de baño.
- > Configuración mediante panel táctil LED
- > Color blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE


| Denominación | Cantidad |
|-------------------------|----------|
| Extractor | 1 |
| Panel frontal magnético | 1 |
| Brida Ø 100 mm | 1 |
| Brida Ø 125 mm | 1 |

ACCESORIOS

| Denominación | Referencia | Descripción |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Placa de montaje en pared - blanca | 1304.0040 | P. 64 |
| Válvula de retención Ø 100 mm | 1304.0041 | P. 64 |
| Válvula de retención Ø 125 mm | 1304.0042 | P. 64 |

DIMENSIONES


Peso: 1,75 kg

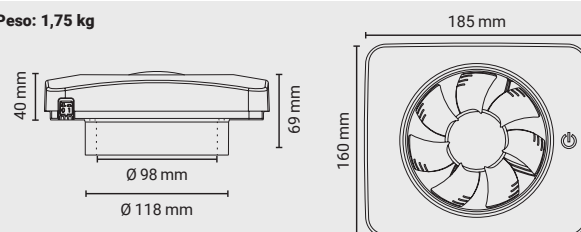

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 140 m³/h
- > Potencia del motor máxima: 5 W
- > Tensión: 100-240 V AC 50-60 Hz
- > Clasificación del extractor: IP44
- > Temperaturas límite de utilización: 0 °C/50 °C

RENDIMIENTO

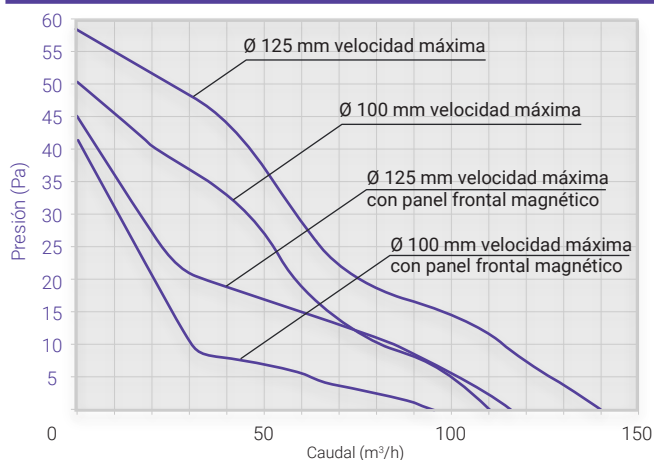

| Diámetro en mm | Velocidad | Caudal en m ³ /h | Potencia en W | dB(A) ⁽¹⁾ |
|----------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| Ø 100 | Continúa en | 36 | 2 | 19 |
| Ø 100 | Máximo | 115 | 5 | 44 |
| Ø 125 | Continúa en | 54 | 2 | 23 |
| Ø 125 | Máximo | 140 | 5 | 49 |

⁽¹⁾ medido a 3m