

## PUNTOS FUERTES

- > Ventilación de doble flujo habitación por habitación
- > Instalación sólo en espacios húmedos: baño y cocina
- > Puede instalarse solo para ventilar una habitación individual
- > Muy fácil de instalar, ideal para renovaciones gracias a los elementos listos para usar
- > Funcionamiento extremadamente silencioso: a partir de 14 dB(A)
- > Caudal de hasta 45 m<sup>3</sup>/hora
- > Eficiencia de recuperación de calor de hasta el 94%
- > Controlador para controlar aparatos
- > Captador de humedad incluido


| Denominación     | Referencia |
|------------------|------------|
| Versus Duo - Kit | 1306.0004  |

## DESCRIPCIÓN


- > 2 ventiladores de medio cilindro reversibles, cada uno con controlador de temperatura y estabilizador de la presión del viento, que incluyen 2 filtros polen G3 - Coarse 45% (de conformidad con la norma ISO 16890)
- > La velocidad puede ajustarse gradualmente o según 4 niveles predefinidos mediante el regulador
- > 2 acumuladores de calor cerámicos de medio cilindro en nido de abeja con un rendimiento de hasta el 94%
- > Manguito de encastrado mural con separación vertical del caudal de aire
- > Panel interior blanco con separación vertical del caudal de aire
- > Cubierta exterior blanca con protección contra la intemperie, resistente a la lluvia torrencial, con separación del caudal de aire
- > Controlador con fuente de alimentación encastrable. Mando táctil, pantalla LED para la velocidad y los modos de funcionamiento «recuperación de calor» y «ventilación». Función de pausa (1, 2, 4 u 8 horas), función boost (15 min) y contador de horas de funcionamiento. Disponible en dos versiones (ver accesorios página 37):
  - s4: controla hasta 2 dispositivos (incluidos los captadores)
  - s8: controla hasta 4 dispositivos (incluidos los captadores)
- > Se pueden conectar sensores de humedad para visualizar la humedad relativa y la temperatura ambiente del aire

## DIMENSIONES


Peso: 8 kg/450 g (controlador)

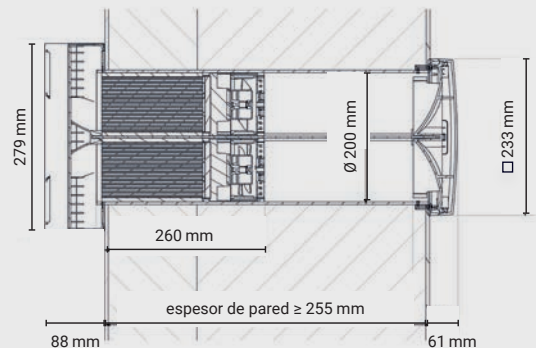

Cubierta exterior




Controlador



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Caudal máximo: 45 m<sup>3</sup>/h
- > Potencia máxima: 3 W
- > Clase energética: **A+** (con sensores)/**A** (sin sensores)
- > Tensión: 6-16 V CC
- > Clasificación del módulo: IPX4
- > Temperaturas límite de utilización: -20 °C/50 °C

## EJEMPLO DE RED TIPO

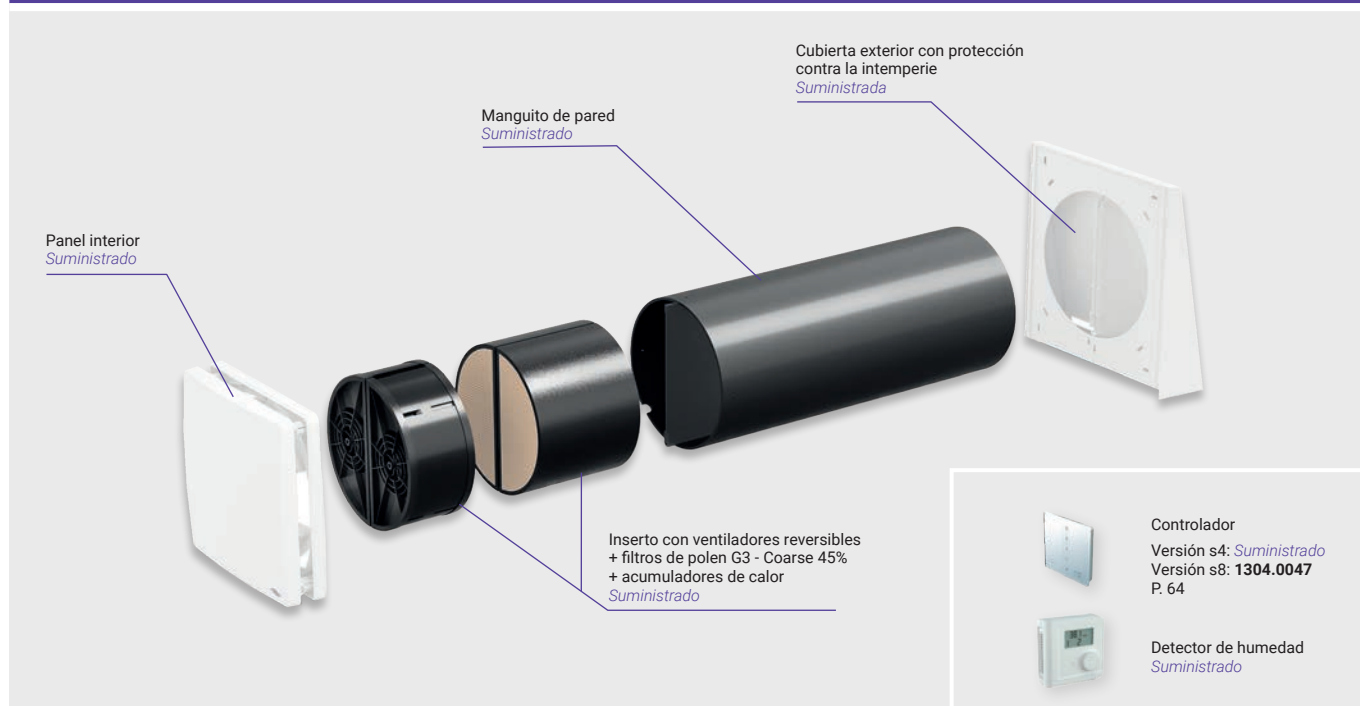

## RENDIMIENTO

|   |       | Controlador s4                | Controlador s8 |
|---|-------|-------------------------------|----------------|
| Caudal de aire en modo de recuperación de calor (m <sup>3</sup> /h) | 5-23  | Tensión de red (V AC), (Hz)   | 230, 50        |
| Caudal de aire extraído (m <sup>3</sup> /h)                         | 10-45 | Tensión de entrada (V CC)     | 24             |
| Potencia (W)  | 0,5-3 | Tensión del ventilador (V DC) | 6,7-15,3       |
| Nivel de presión acústica dB(A), 2m                                 | 14-38 | Entrada externa (V DC)        | 0-10           |
| Recuperación de calor (%)   | 94    | Potencia (W)                  | máx. 11        |
|   |       | En espera (W)                 | < 1            |

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

| Denominación  | Cantidad |
|---|----------|
| Inserto con ventiladores reversibles + filtros de polen G3 - Coarse 45% + acumuladores térmicos | 1        |
| Panel interior  | 1        |
| Manguito de pared   | 1        |
| Cubierta exterior con protección contra la intemperie   | 1        |
| Controlador s4  | 1        |
| Detector de humedad   | 1        |

## ACCESORIOS

| Denominación   | Referencia | Descripción |
|--|------------|-------------|
| Panel interior   | 1304.0045  | P. 64       |
| Manguito de pared  | 1304.0044  |             |
| Inserto insonorizador para manguito mural                      | 1304.0035  |             |
| Cubierta exterior con protección contra la intemperie - blanco | 1304.0024  |             |
| Controlador s4   | 1304.0046  |             |
| Controlador s8   | 1304.0047  | P. 59       |
| Caja de empotrar para controlador s4/s8                        | 1304.0052  |             |
| Detector de humedad  | 1304.0048  |             |
| Filtros de polen G3 - Coarse 45 %                              | 1304.0032  |             |
| Filtros de polen M5 - Coarse 75 %                              | 1304.0033  |             |
| Filtros antiolor de carbón activo de 100 g/m <sup>2</sup>      | 1304.0034  |             |