



## LES POINTS FORTS

- > Extracteur salle de bain/WC
- > Extraction intermittente
- > Installation mur, plafond ou fenêtre
- > Installation volume 0 ou 2 selon modèle
- > Fonctionnement par cordelette (Fuji B - V2), interrupteur (Fuji B - V0), interrupteur avec minuterie (Fuji T - V2) ou détection d'humidité (Fuji H - V0 et Fuji H - V2)

Désignation	Référence
Fuji B - V2	1302.0015
Fuji T - V2	1302.0016
Fuji H - V2	1302.0017
Fuji B - V0	1302.0018
Fuji H - V0	1302.0019

## DESCRIPTION

- > Ø 100 mm
- > Corps en ABS
- > Moteur très basse consommation
- > 1 vitesse : 108 m<sup>3</sup>/h pour les modèles V2 ou 82 m<sup>3</sup>/h pour les modèles V0
- > 4 options de fonctionnement :
  - B = l'extracteur se met en route via une cordelette (Fuji B -V2) ou un interrupteur (Fuji B - V0)
  - T = l'extracteur se met en route via un interrupteur et dispose d'une minuterie réglable entre 3 et 25 minutes
  - H = l'extracteur se met en route par détection d'humidité avec un seuil de déclenchement réglable entre 40% et 95% HR. Ces modèles possèdent également un déclenchement manuel via une cordelette
- > Voyant lumineux de fonctionnement
- > Coloris blanc

## CONTENU DU CARTON


Désignation	Quantité
Extracteur	1
Cordelette (pour les modèles H et le modèle B - V2)	1
Transformateur (pour les modèles V0)	1

## ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Détails
Grille murale avec obturateur Ø 100 mm blanc	1304.0015	P. 64

## DIMENSIONS

Poids : 550 g

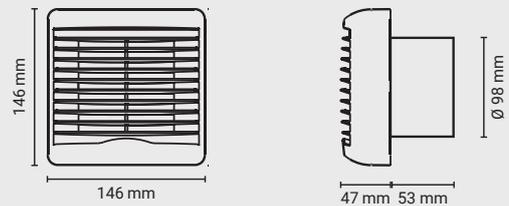

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Débit maximum : 82 m<sup>3</sup>/h (modèles V0) ou 108 m<sup>3</sup>/h (modèles V2)
- > Puissance du moteur maximum : 13 W (modèle Fuji B- V2) ou 15 W (modèle Fuji T - V2) ou 16 W (modèles Fuji B - V0 et Fuji H - V2) ou 18 W (modèle Fuji H - V0)
- > Tension : 220 - 240 V - 50 Hz
- > Classement de l'extracteur : IPX4 (modèles V2) et IPX7 (modèles V0)
- > Températures limites d'utilisation : -5°C / 40°C (modèles V2) et 0°C / 40°C (modèles V0)

## PERFORMANCES

Modèle	Débit (en m <sup>3</sup> /h)	Puissance (en W)	dB(A) <sup>(1)</sup>
Fuji B - V2	108	13	
Fuji T - V2	108	15	
Fuji H - V2	108	16	36
Fuji B - V0	82	16	
Fuji H - V0	82	18	

<sup>(1)</sup> mesuré à 3m